TECHNISCHE FICHE

STEMP
Betonstrips

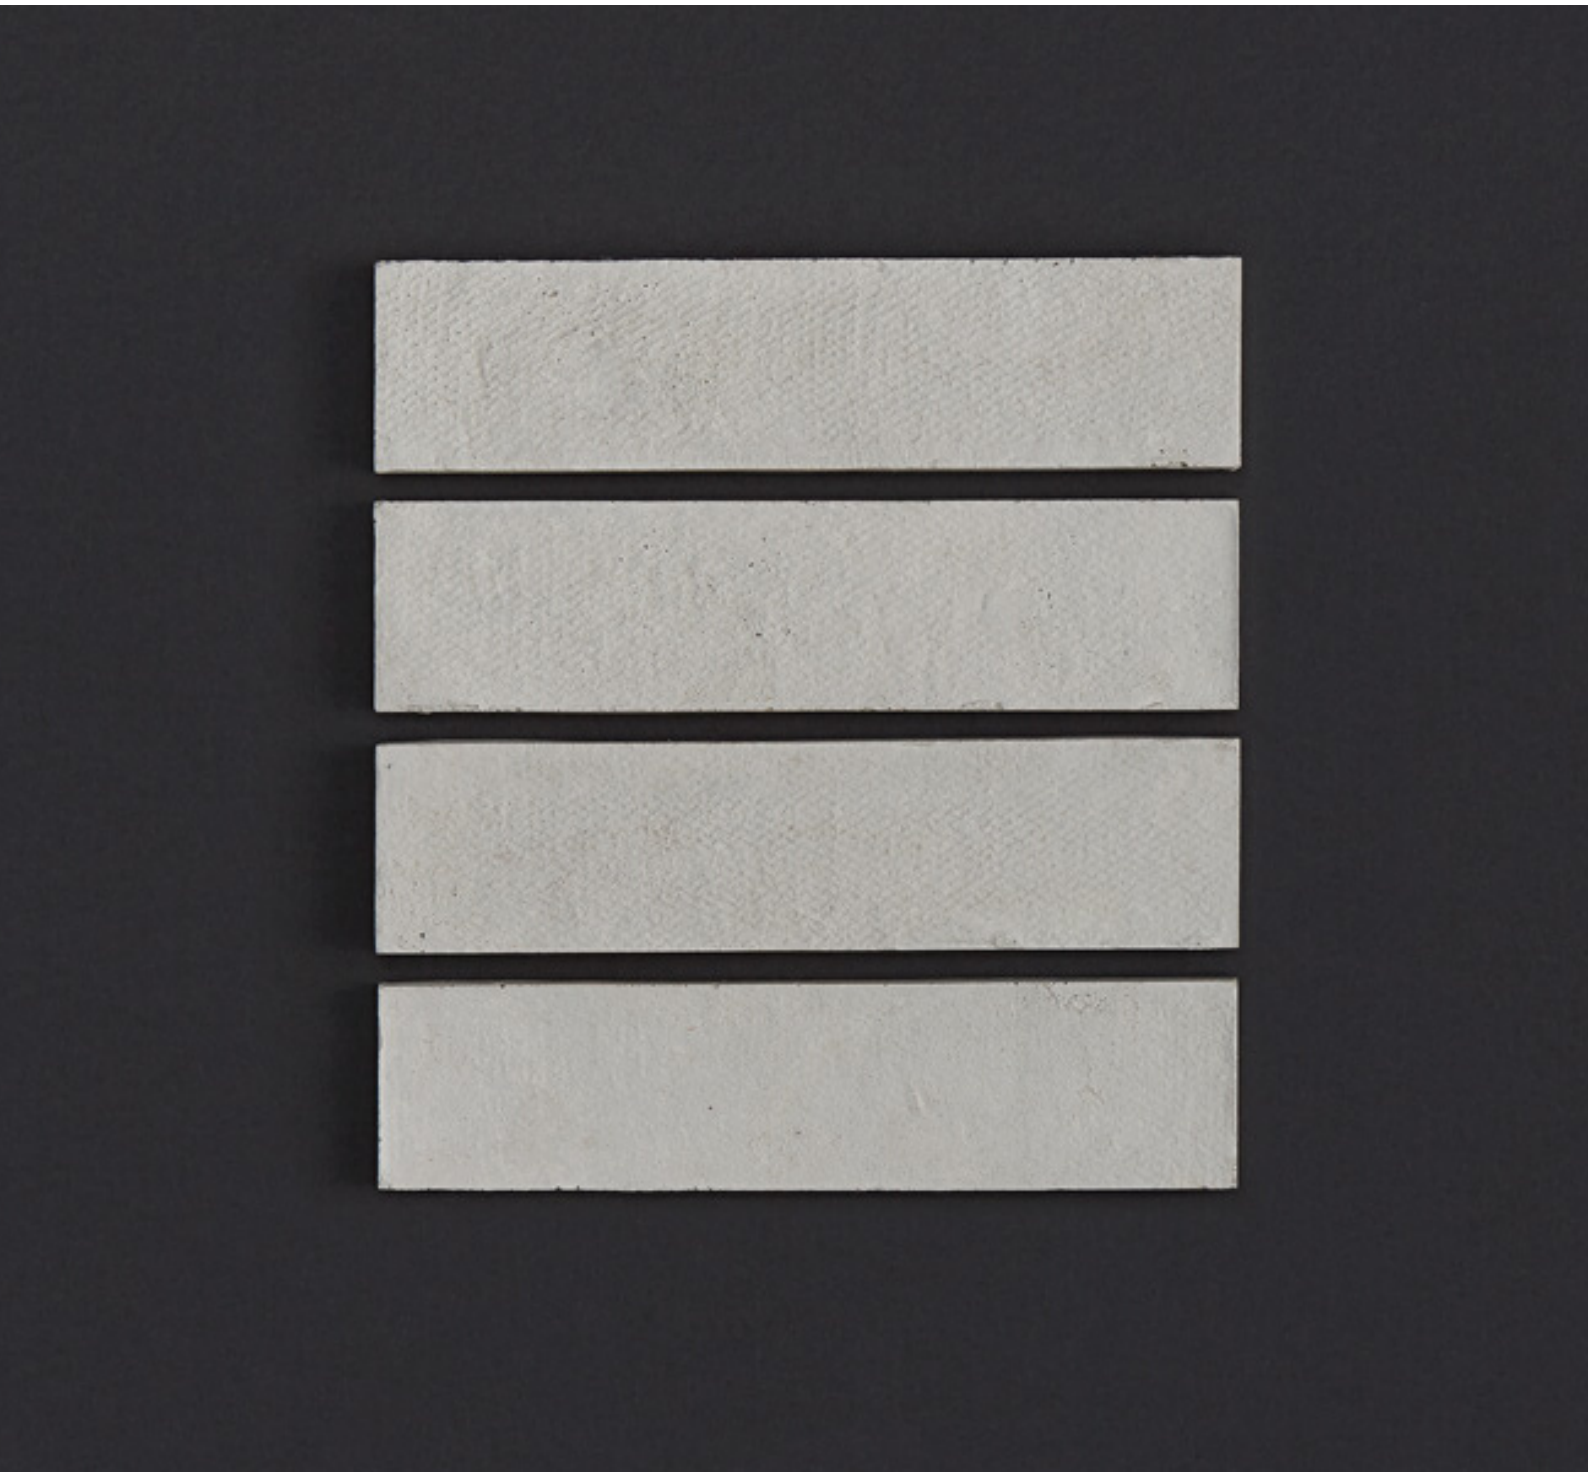

TECHNISCHE FICHE NR CB03/2020

HANDELSNAAM

STEMP - BETON

GEGEVENS VAN DE FABRIKANT

Naam: MILKE Inwestycje Sp. z o.o.
Adres: Gościniec 2, 05-462 Pęclin
Telefoon: +48 22 180 00 29
E-mail: matthieu@milke.be

TOEPASSING EN BESCHRIJVING

STEMP betonstrips - zijn decoratieve, geprefabriceerde wandtegels, gemaakt van architectonisch beton, bedoeld voor installatie als decoratieve bekleding voor binnen- en buitenmuren van gebouwen.

Dankzij de hoge kwaliteit wordt dit materiaal gekenmerkt door:

- esthetiek, duurzaamheid en kracht
- verhoogde geluids- en warmte-isolatie
- lage wateropname en capillaire opname
- weerstand tegen weersomstandigheden
- onbrandbaarheid
- laag gewicht

De methode voor het produceren van deze betonnen bakstenen zorgt ervoor dat de tegel esthetisch en licht wordt.

Het gebruik van hoogwaardig kwalitatief mineraalaggregaat, cement en minerale additieven, verbeteren hun duurzaamheid. Ook de nieuwste generatie chemische producten worden gebruikt voor de productie van betonstrips.
Het product is onderworpen aan kwaliteitscontrole door de fabriek.

OPSLAG & TRANSPORT

De Betonstrips worden in dozen verpakt en op pallets vervoerd. Pallets moeten zorgvuldig worden vervoerd, verplaatst en gestapeld, zodat ze niet worden blootgesteld aan buiging, stoten en schokken. Vrije ruimtes moeten worden beveiligd om verschuiving van de lading tijdens transport te voorkomen. Het is onaanvaardbaar om verdere ladingen op de pallet te plaatsen of pallets te stapelen.
MILKE-producten moeten voor montage in droge, gesloten ruimtes bij een temperatuur van 5-25 ° C worden bewaard en tegen weersinvloeden worden beschermd.
Producten moeten tijdens opslag worden beschermd tegen snelle temperatuurschommelingen. Na het verplaatsen van vorst naar bestemming laat de betonstrips de kamertemperatuur evenaren voordat u ze installeert. Om temperatuur, vochtigheid en kleurstabilisatie gelijk te maken, moeten MILKE-producten gedurende minimaal 48 uur worden verplaatst naar de kamer waar ze moeten worden geïnstalleerd.

Onjuiste opslag kan secundaire vervorming of verkleuring van de afgewerkte componenten veroorzaken.

Na het uitpakken moeten producten worden geïnspecteerd en beoordeeld op zichtbare gebreken die hun installatie verhinderen. Als dergelijke defecten worden gevonden, moet de productleverancier onmiddellijk worden geïnformeerd.

Gebreken als gevolg van onjuiste opslag van de platen worden niet beschouwd als fabricagefouten. Bij het voorkomen van een aanslag kan deze gewoon worden verwijdert met water. Dit mag pas gebeuren na plaatsing en uitdroging van de lijm of voldoende op voorhand voor plaatsing. Bij verwerking moeten de betonstrips droog zijn.

MONTAGE

Alle montagewerkzaamheden moeten met zorg en toewijding worden uitgevoerd in overeenstemming volgens goed vakmanschap.

De ondergrond moet stabiel, egaal en dragend zijn, ontdaan van lagen die het draagvermogen kunnen verzwakken. Sterk zuigende ondergronden moeten goed worden voorbehandeld door middel van primer. De beoordeling van de ondergrondhechting en de juiste voorbereiding behoort toe aan de aannemer van montagewerken.

Voor het plaatsen van betonstrips wordt aanbevolen cementlijmen te gebruiken. Het wordt aanbevolen om betonstrips volledig in te kammen met lijm. Dit na het voorbereiden van het product volgens de instructies van de lijmfabrikant. De lijm moet worden aangebracht volgens de instructies van de fabrikant.

De MILKE-fabrikant is niet verantwoordelijk voor de effecten van verkeerd geïnstalleerde producten.

ONDERHOUD EN IMPREGNATIE

Vermijd tijdens opslag, montage en gebruik het oppervlak van de betonstrips te raken met harde, zware of scherpe voorwerpen. Betonstrips mogen geen vlekken vertonen, stof moet van het oppervlak van de strips worden verwijderd zonder dat ze onmiddellijk in het oppervlak wrijven. Betonstrips mogen niet worden geschrobd of worden blootgesteld aan andere agressieve, schurende gereedschappen. Gebruikelijke oplosmiddelen mogen niet worden gebruikt. Betonstrips blootgesteld aan externe weersomstandigheden, vocht of vuil vereisen extra impregnering. We raden het gebruik van PRO4.4 Premium-waterdichtheid van MILKE of waterdichte producten van andere gerenommeerde fabrikanten aan.

TECHNISCHE DETAILS

PARAMETER	NORMEN	WAARDE
Droge dichtheid van beton, kg / dm3	NBN-EN 12390-7:2011	Ok. 2,10
Betonsterkte	NBN-EN 206+A1:2016-12	Min. klasse beton C30/37
Wateropname (niet geïmpregneerd)	NBN-EN 13369:2013	Max. 6%
Vorst dooi Cycli	NBN-EN 206+A1:2016-12	Min. 50 cycli
Brandklasse	96/603/WE	A1
Formaat		250 x 12 x 65 mm

DISCLAIMER

De informatie in dit document is het resultaat van onze ervaring en kennis, maar is niet bindend. De voorwaarden van een bepaalde implementatie moeten in elk geval worden overwogen, bijv. Muurtype of plaats van installatie, doel en verwachte effecten.

In ieder geval moeten de algemeen geldende bouwpraktijkregels en richtlijnen die aan de materiaalfabrikanten in hun informatiekaarten worden gegeven, in acht worden genomen. De installatie moet altijd worden uitgevoerd door personen die ervaren zijn in het uitvoeren van dit soort werk.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuiste installatie, niet in overeenstemming met dit technische gegevensblad en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, inclusief Zelfklevende informatiekaarten, met name voor een verkeerde beoordeling van het draagvermogen en de sterkte van de ondergrond.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart de koper kennis te hebben gemaakt met de kenmerken van de "oude bakstenen betonstrip", met inbegrip van die vermeld in dit technische informatieblad en aanvaardt hij deze ook. Hij erkent en accepteert ook de mogelijkheid van visuele, esthetische en kleurverschillen met betrekking tot marketingmateriaal , foto's, visualisaties en demonstratiemonsters.

GARANTIE

- De producent / verkoper is alleen aansprakelijk voor de ontvanger onder de garantie als hij een natuurlijke persoon is die geen zakelijke activiteiten uitvoert.
- De ontvanger is verplicht om de bestelde goederen binnen 24 uur na ontvangst van het pakket te controleren op kwantiteit en kwaliteit. Na deze periode worden alleen klachten wegens niet-conformiteit van de goederen met het contract in behandeling genomen.
- De aansprakelijkheid onder de garantie dekt alleen defecten die het gevolg zijn van oorzaken die inherent zijn aan het product.
- De garantie dekt niet en erkent niet als defecten schade en defecten veroorzaakt door onjuiste: opslag, montage, transport, bediening, misbruik. Bovendien dekt de garantie geen mechanische schade.
- De garantie dekt niet en erkent niet als defecten de verschillen in grootte (mengen in de gegeven standaard) en kleur, evenals blisters en andere kenmerkende eigenschappen van beton, waarnaar wordt verwezen in de Productkaart. Garantierechten zijn van toepassing op het grondgebied van de Benelux en alleen als de instructies van de fabrikant zoals beschreven in de productkaart in de verpakking volledig worden nageleefd.
- Klachten die zijn geïnstalleerd, op maat zijn gemaakt of anderszins permanent op de montagelocatie zijn geplaatst, zijn geen klacht. In geen geval is de fabrikant aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onjuiste installatie of veroorzaakt door montage op een manier die demontage voorkomt zonder andere componenten te beschadigen.
- Het aantal claims onder de garantie mag niet hoger zijn dan de waarde van de goederen waarop de klacht betrekking heeft.
- In geval van schade aan het pakket of de verpakking ervan of kwantitatieve onverenigbaarheid met de bestelling, is de klant verplicht om formaliteiten met het transportbedrijf te vervullen, zoals het schrijven van een rapport over de afdruk van de koerier en het maken van fotografische documentatie in aanwezigheid van de koerier. De klant dient de fabrikant onmiddellijk van een dergelijke situatie op de hoogte te stellen en een volledige set documenten over het evenement te sturen op straffe van verlies van de klacht.
- De aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot de klacht vervalt indien de goederen door de koper zijn verwerkt of beschadigd, verder dan wat in het rapport is gedocumenteerd.
- Als het niet mogelijk is om ondubbelzinnig de redenen voor het productdefect te vermelden, wordt een technische expertise voorbereid.
- Totdat de klacht in behandeling is genomen, is de koper verplicht de goederen goed te beveiligen en op te slaan, om schade, verkleuring, enz. te voorkomen. De uitvoering van de klachtenprocedure door de verkoper ontslaat de koper niet van de verplichting om het resterende deel van het verschuldigde bedrag voor de bestelde goederen te betalen. Het ontbreken van een dergelijke betaling kan leiden tot opschorting van de klachtenprocedure. Het bedenktijdstip en de eventuele uitvoering van de klacht kunnen worden verlengd met de vertraging van de betaling van het openstaande bedrag.